


## Carte mezzanine 6 Sorties

La carte mezzanine 6 sorties permet d'ajouter 6 sorties relais au contrôleur, toutes disponibles en NO ou NF. Jusqu'à 3 cartes d'extensions peuvent être installées sur un contrôleur S1000 ou SD1-REMIO, permettant d'étendre les capacités de gestion à 20 sorties relais et 3 sorties collecteurs ouverts.

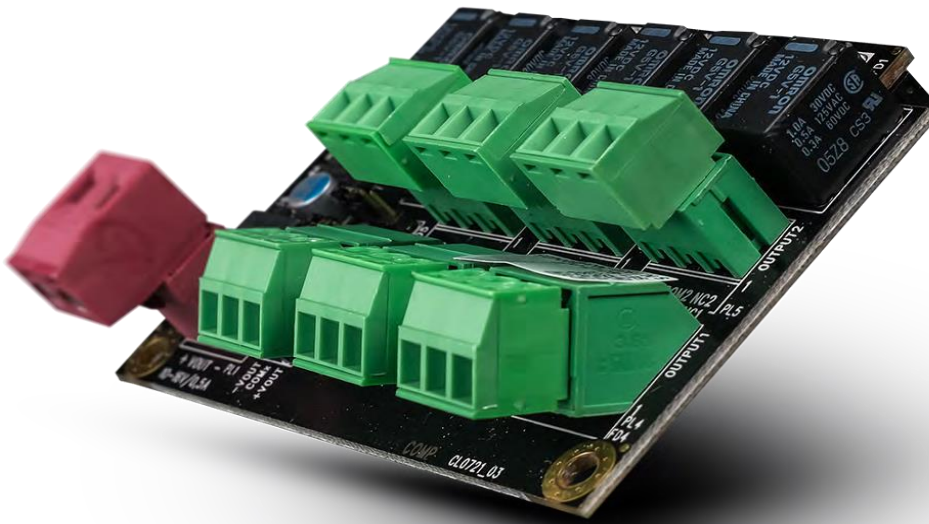

### CARACTERISTIQUES

- 6 sorties relais
- Configurables NO ou NF
- Sortie alimentation auxiliaire
- Détection automatique par le S1000
- Tension de sortie sélectionnable par relais

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Physique	
Dimensions	80mm x 56mm (3.1" x 2.2")
Poids	50g (0.04oz)
Environnement	
Température de fonctionnement	-10°C (14°F) à 70°C (158°F) UL 294: -10°C (14°F) à 49°C (120.2°F)
Taux d'humidité	5% (0°C ou 32°F) à 95% (40°C ou 104°F)
Electrique	
Consommations	80mA à 12VDC tous les relais activés UL 294: 540mA à 12VDC charge maximale
Alimentation auxiliaire	0.5A de 10VDC à 16VDC <b>Note:</b> L'alimentation auxiliaire n'est pas supervisée.
Sorties	6 relais NO/NF 1A à 24VDC

## CONFORMITE

RoHS, RCM, FCC, CE, EN 50131, UL 294

## INFORMATION DE COMMANDE

PART NO.	TYPE CODE	DESCRIPTION
320 200 101	SE1-6OUT-PCB	Carte mezzanine 6 Sorties