


Carte mezzanine Double Ethernet

La carte mezzanine double Ethernet permet de gérer un port Ethernet additionnel au contrôleur S1000 en utilisant l'un des 3 slots disponibles.

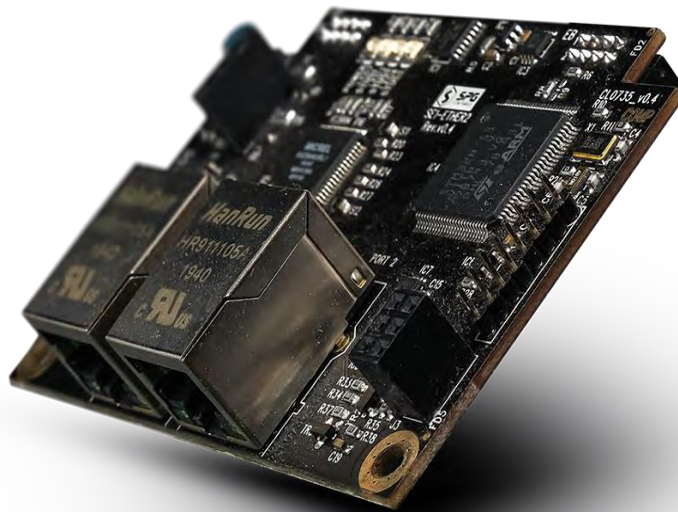

CARACTERISTIQUES

- Port Ethernet 10/100 TCP/IP
- Supporte la redondance du S1000 vers PACOM VIGIL CORE
- Un port additionnel 10/100 Ethernet
- Supporte l'encryptage SSL/TLS
- Détection automatique par le S1000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Physique	
Dimensions	80mm x 56mm (3.1" x 2.2")
Poids	50g (1.8oz)
Environnement	
Température de fonctionnement	-10°C (14°F) à 70°C (158°F) UL 294: -10°C (14°F) à 49°C (120.2°F)
Taux d'humidité	5% (0°C ou 32°F) à 95% (40°C ou 104°F)
Electrique	
Consommation	60mA - 12VDC UL 294: 140mA à 12VDC
Communication	
Protocoles	VIGIL CORE TCP/IP utilisant la sécurité SSL
Physique	10/100 full duplex

CONFORMITE

RoHS, RCM, FCC, CE, UL 294

INFORMATION COMMANDE

PART NO.	TYPE CODE	DESCRIPTION
320 200 106	SE1-ETHER2-PCB	Carte mezzanine double Ethernet